Anbohrschelle mit U-Bügel Typ 3L

Abzweig mit Innengewinde

- **Formstück aus Duktilguss, lackiert RAL 3000 oder verzinkt**
- **mit Innengewinde nach DIN 2999/EN 10226**
- **Bügel aus Stahl gal. verzinkt**

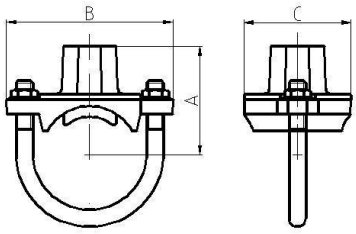

Technische Daten Typ 3L

Nennweite		Bohrung	Arbeits-	Abmessungen			Schrauben	
		Durchm.	druck	in mm				
mm	in	mm	bar	A	B	C	Größe	Länge
32 x 15	42,4 x 1/2	30	20,7	54.4	88.9	57.2	M10	73
32 x 20	42,4 x 3/4	30	20,7	54.4	88.9	57.2	M10	73
32 x 25	42,4 x 1	30	20,7	57.7	88.9	57.2	M10	73
40 x 15	48,3 x 1/2	30	20,7	57.4	88.9	57.2	M10	73
40 x 20	48,3 x 3/4	30	20,7	57.4	88.9	57.2	M10	73
40 x 25	48,3 x 1	30	20,7	60.8	88.9	57.2	M10	73
50 x 15	60,3 x 1/2	30	20,7	63.3	95.3	57.2	M10	90
50 x 20	60,3 x 3/4	30	20,7	63.3	95.3	57.2	M10	90
50 x 25	60,3 x 1	30	20,7	66.6	95.3	57.2	M10	90
65 x 15	76,1 x 1/2	30	20,7	69.9	108	57.2	M10	105
65 x 20	76,1 x 3/4	30	20,7	69.9	108	57.2	M10	105
65 x 25	76,1 x 1	30	20,7	73.2	108	57.2	M10	105
80 x 25	88,9 x 1	38	20,7	145	73	79	M12	105
100 x 25	114,3 x 1	38	20,7	185	72	89	M12	125
100 x 32	114,3 x 1 1/4	51	20,7	185	85	95	M12	125
100 x 40	114,3 x 1 1/2	51	20,7	185	85	95	M12	125
150 x 25	168,3 x 1	38	20,7	254	75	120	M16	173
150 x 32	168,3 x 1 1/4	51	20,7	254	88	120	M16	173
150 x 40	168,3 x 1 1/2	51	20,7	254	88	120	M16	173

Zwischengrößen auf Anfrage

TubeConect GmbH & Co. KG Konrad-Zuse-Straße 9 D-65582 Diez
Phone: +49-(0)6432-9346 446 Fax: +49-(0)6432-9346 448
E-Mail: info@tubeconect.de Internet: www.tubeconect.de

...verbindet Rohre mit System