


Endkappe Typ 300 mit Bohrung

- Ausführung mit konzentrischer Gewindebohrung nach DIN 2999/EN 10226
- Formteil aus Duktillguss, lackiert RAL 3000 oder verzinkt
- mit genutetem Anschluss für die schnelle Montage ohne zusätzliche Vorbereitung

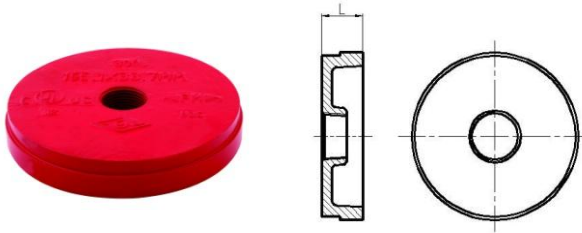

Technische Daten Typ 300				
Nennweite		Rohrdurchm.	Arbeits-	Abmessungen
		x Gewindebohrung	druck	L
mm	in	mm x in.	bar	mm
65 x 40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 1 1/2	34,5	23,5
80 x 15	3 x 1/2	88.9 x 1/2	34,5	25,4
80 x 25	3 x 1	88.9 x 1	34,5	25,4
80 x 40	3 x 1 1/2	88.9 x 1 1/2	34,5	23,5
80 x 50	3 x 2	88.9 x 2	34,5	23,5
100 x 15	4 x 1/2	114.3 x 1/2	34,5	27
100 x 25	4 x 1	114.3 x 1	34,5	27
100 x 40	4 x 1 1/2	114.3 x 1 1/2	34,5	25,4
100 x 50	4 x 2	114.3 x 2	34,5	25,4
125 x 50	5 x 2	139.7 x 2	34,5	27
150 x 50	6 x 2	168.3 x 2	20,7	27

Zwischengrößen auf Anfrage