


Endkappe Typ 300PX mit Bohrung

- Ausführung mit exzentrischer Gewindebohrung nach DIN 2999/EN 10226
- Formteil aus Duktalguss, lackiert RAL 3000 oder verzinkt
- mit genutetem Anschluss für die schnelle Montage ohne zusätzliche Vorbereitung

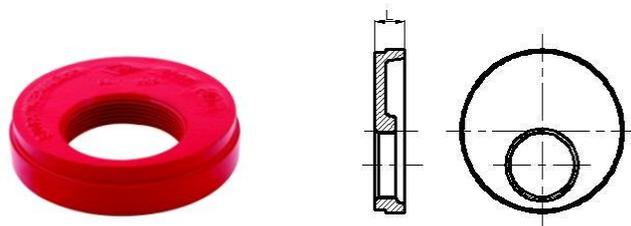

Technische Daten Typ 300PX				
Nennweite		Rohrdurchm.	Arbeits- druck	Abmessungen L
mm	in	x Gewindebohrung mm x in.		
80 x 40	3 x 1 1/2	88.9 x 1 1/2	34,5	23,5
80 x 50	3 x 2	88.9 x 2	34,5	23,5
100 x 40	4 x 1 1/2	114.3 x 1 1/2	34,5	25,4
100 x 50	4 x 2	114.3 x 2	34,5	25,4
125 x 40	5 x 1 1/2	139.7 x 1 1/2	34,5	25,4
125 x 50	5 x 2	139.7 x 2	34,5	25,4
150 x 40	6 x 1 1/2	168.3 x 1 1/2	34,5	25,4
150 x 50	6 x 2	168.3 x 2	34,5	25,4
200 x 40	8 x 1 1/2	219.1 x 1 1/2	34,5	30,2
200 x 50	8 x 2	219.1 x 2	34,5	30,2

Zwischengrößen auf Anfrage