


Flanschadapter Typ 321GL-PN10

- aus Duktilguss, lackiert RAL 3000 oder verzinkt
- Flansch mit genutetem Ende zur einfachen Verbindung von DIN-Flanschen PN10/16 mit genuteten Rohren
- die Verbindung kann sowohl flexibel wie auch starr – je nach Kupplungstyp – ausgeführt werden

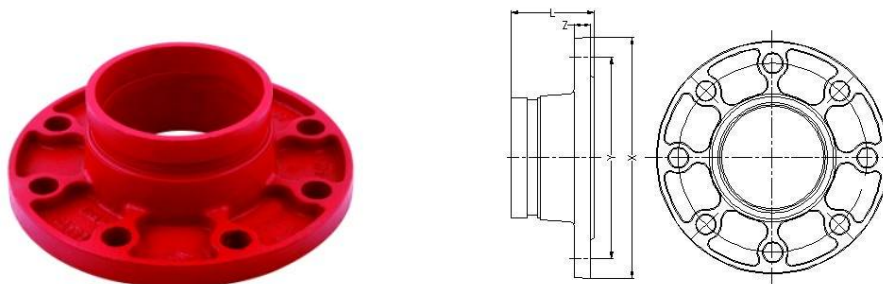

| Technische Daten Typ 321GL PN10 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------|----------|-------------|-----|-----|----|-----------|-------|
| Nennweite | | Rohraußen- | Arbeits- | Abmessungen | | | | Flansch- | |
| | | durchm. | druck | L | X | Y | Z | bohrungen | |
| mm | in | mm | bar | mm | | | | Anzahl | Größe |
| 200 | 8 | 219.1 | 10,0 | 80 | 340 | 295 | 19 | 8 | M20 |
| 250 | 10 | 273.0 | 10,0 | 85 | 405 | 350 | 21 | 12 | M20 |
| 300 | 12 | 323.9 | 10,0 | 90 | 460 | 400 | 24 | 12 | M20 |
| Zwischengrößen auf Anfrage | | | | | | | | | |