


## T-Stück Typ 130

- Formstück aus Duktulguss, lackiert RAL 3000 oder verzinkt
- mit genuteten Anschlüssen für die schnelle Montage ohne zusätzliche Vorbereitung
- sehr geringer Rohrreibungswiderstand

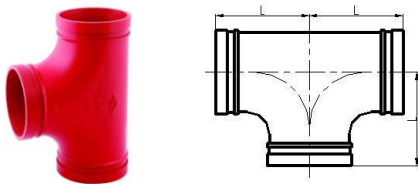

Technische Daten Typ 130				
Nennweite		Rohr außen-	Arbeits-	Abmessungen
		durchmesser	druck	L
mm	in	mm	bar	mm
25	1	33.7	34,5	57
32	1 1/4	42.4	34,5	70
40	1 1/2	48.3	34,5	70
50	2	60.3	34,5	82.
65	2 1/2	76.1	34,5	95
80	3	88.9	34,5	108
100	4	114.3	34,5	127
125	5	139.7	34,5	140
125	5	141.3	34,5	140
150	6	168.3	34,5	165
200	8	219.1	34,5	197
250	10	273.0	34,5	229
300	12	323.9	34,5	254
350	14	355.6	20,7	279
400	16	406.4	20,7	305

Zwischengrößen auf Anfrage